




LEISTUNGSVERZEICHNIS 0665J

SPEZIFIZIERUNG: DREHSELSEL XXXL HOCH, KOPFSTÜTZE, MIT AL

MASSE IN MM	Rückenlehne:	H:	(1) 780
	Sitz:	H:	(2) 420-540
		B:	(3) 560
		T:	(4) 490
	Gesamt	H:	(5) 1450
		H:	(6) 970
		B O. AL:	(7) 560
B M. AL:		(8) 780	
VERPACKUNGSDATEN		T:	(9) 730
	Gewicht	kg	33,5
	Volumen	m ³	0,7

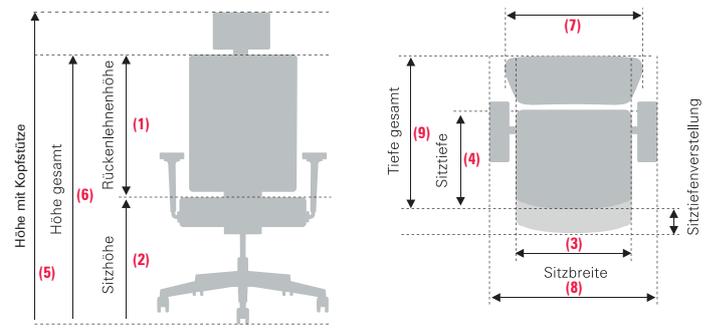

SERIENAUSSTATTUNG


RÜCKENLEHNE	Mittelhohe Rückenlehne, Rücken 40 mm Schaum + 20 mm Watte.	Der in der EN 1335 vorgeschriebenen Abstützpunkt „S“ im Bereich von 170-220 mm über dem Sitz, ist gegeben. Dadurch wird ein entspanntes und bequemes Sitzen ermöglicht. Die Rückenlehne kann nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.
POLSTERUNG	Atmungsaktiver Formschaum, und Wattierung FCKW und CKW frei (sortenreiner), Sitz: 80 mm Schaum.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv.
MECHANIK	Verstärkte Synchronmechanik, arretierbar mit Gewichtsregulierung und Antischock-Technik, großer Öffnungswinkel.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
SITZHÖHENEINSTELLUNG	Sitzhöheneinstellung stufenlos von 420 - 540 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. Belastbarkeit der Stuhlsäule bis 200 kg nach DIN EN 4550 / Kategorie 4	Personen innerhalb des DIN Bereichs (also zwischen 151-192cm) können ergonomisch korrekt sitzen.
KOPFSTÜTZE	Höhenverstellbare (70 mm) und neigbare Kopfstütze, durch ein Handrad fixierbar.	Trägt besonders bei entspannter Sitzhaltung zur Entlastung von Nacken- und Schultermuskulatur bei.
ARMLEHNEN	Breiten- und höhenverstellbar mit Bezug.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.
LORDOSENSTÜTZE	Tiefen- und höhenverstellbare (100mm) Lordosenstütze mit fein einstellbarer Air-Pressure Technologie.	Durch Luftdruck kann die in das Rücken polster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich.
GEWICHTSREGULIERUNG -	Für Personen bis 200 kg Körpergewicht. Rückenlehnenwiderstand 120-200kg	Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
ROLLEN	Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529) oder weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
FUSSKREUZ	Verstärktes Stahlfußkreuz, schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
MATERIALEINSATZ	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
GARANTIE UND RÜCKNAHME	2 Jahre Garantie.	



LEISTUNGSVERZEICHNIS 0665J

SPEZIFIZIERUNG: DREHSELSEL XXXL HOCH, KOPFSTÜTZE, MIT AL

MASSE IN MM	Rückenlehne:	H:	(1) 780
	Sitz:	H:	(2) 420-540
		B:	(3) 560
		T:	(4) 490
Gesamt	H:	(5) 1450	
	H:	(6) 970	
	B O. AL:	(7) 560	
	B M. AL:	(8) 780	
	T:	(9) 730	
VERPACKUNGSDATEN	Gewicht	kg	33,5
	Volumen	m ³	0,7

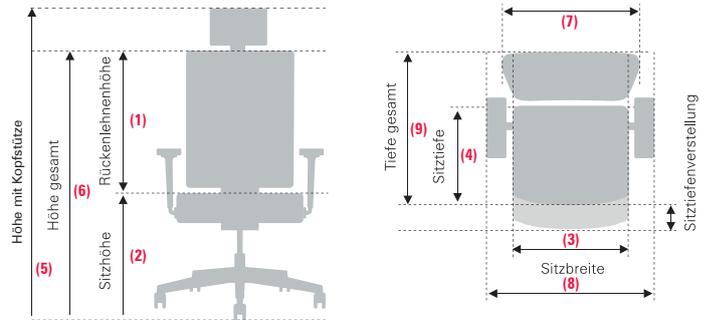

OPTIONEN

BEZUGSMATERIAL	Ultra, 500.000 Scheuertouren 72% Oraclura 16% zertifizierte Farnwolle 12% redesigned Lenzing FK EN 1021 Teil 1+2
-----------------------	--

NUTZEN

2 Farben zur Auswahl