




LEISTUNGSVERZEICHNIS Y158J

SPEZIFIZIERUNG: DREHSTUHL 24-H MITTELHOCH



MASSE IN MM	Rückenlehne:	H:	(1) 550
	Sitz:	H:	(2) 420 – 510
		B:	(3) 480
		T:	(4) 440
VERPACKUNGSDATEN	Gesamt	H:	(5) 1150
		B O. AL:	(6) 480
		B M. AL:	(7) 630
		T:	(8) 680
VERPACKUNGSDATEN	Gewicht	kg	27
	Volumen	m ³	0,6

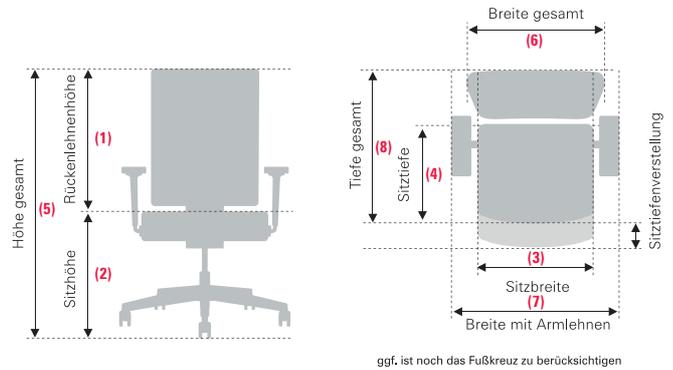

SERIENAUSSTATTUNG


RÜCKENLEHNE	Rückenlehne hoch mit Nackenstütze, 50 mm Schaum.	Der in der EN 1335 vorgeschriebenen Abstützpunkt „S“ im Bereich von 170 – 220 mm über dem Sitz, ist gegeben. Dadurch wird ein entspanntes und bequemes Sitzen ermöglicht. Die Rückenlehne kann nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen.
POLSTERUNG	Sitz, Rücken und Nackenstütze gepolstert (mit Wechseelpolstern), auch nachrüstbar. Atmungsaktiver Formschaum und Wattierung. FCKW und CKW frei (Sortenrein)	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster. Atmungsaktiv, leicht austauschbar.
MECHANIK	Verstärkte Synchronmechanik mit Gleitlagern. Gewichtsregulierung mit Antischock-Technik, großer Öffnungswinkel.	Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern.
SITZHÖHENEINSTELLUNG	Sitzhöheneinstellung stufenlos von 420 – 510 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend nach DIN EN 16955. Stuhl belastbar bis 200 kg.	Die richtige Sitzhöhe eines Stuhles ist Grundvoraussetzung für ergonomisch richtiges und entspanntes Sitzen und Arbeiten.
SITZTIEFENVERST./-FEDERUNG	Patentierte Sitztiefenverstellung im vorderen Sitzbereich bis zu 60 mm, einfach im Sitzen verstellbar. Sitztiefenfederung auch in unterster Sitzposition.	Die Auflagefläche der Oberschenkel großer Personen wird vergrößert. Durch Sitztiefenfederung erfolgt Dämpfung des Hinsetzstoßes, dadurch Schonung der Wirbelsäule.
GEWICHTSREGULIERUNG	Von 50 – 120 kg, stufenlos verstellbar.	Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person.
ROLLEN	Harte Rollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529) oder weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
FUSSKREUZ	Verstärktes Stahl-Fußkreuz, schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
MATERIALEINSATZ	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
GARANTIE UND RÜCKNAHME	2 Jahre Garantie.	
NORMEN	EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel, GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit und Komfort.



LEISTUNGSVERZEICHNIS Y158J

SPEZIFIZIERUNG: DREHSTUHL 24-H MITTELHOCH

MASSE IN MM	Rückenlehne:	H:	(1) 550
	Sitz:	H:	(2) 420 – 510
		B:	(3) 480
		T:	(4) 440
Gesamt	H:	(5) 1150	
	B O. AL:	(6) 480	
	B M. AL:	(7) 630	
	T:	(8) 680	
VERPACKUNGSDATEN	Gewicht	kg	27
	Volumen	m ³	0,6

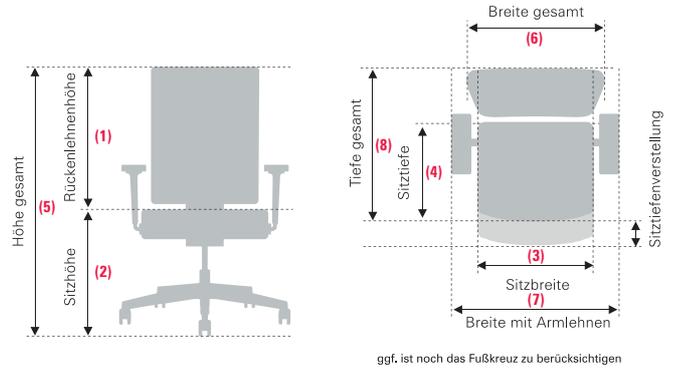

OPTIONEN

LORDOSENSTÜTZE	Höhen (30 mm) verstellbare Lordosenstütze (Schukra) mittels Handräder.	Mechanische Lordosenstütze in Rückenpolster integriert nimmt dem Körper einen erheblichen Teil der Muskelarbeit ab, die es braucht, um ein Nach-Hinten-Kippen des Beckens zu verhindern.
BEZUGSMATERIAL	Ultra, 500.000 Scheuertouren 72% Oraclura 16% zertifizierte Farnwolle 12% redesigned Lenzing FK EN 1021 Teil 1+2	2 Farben zur Auswahl
ZUBEHÖR	Wechselpolster auch separat bestellbar: YS01: für Sitz; YR01: für Rücken; YK01: für Nackenstütze..	
ARMLEHNEN	Höhen-, tiefen- und breitensynchron verstellbar. Pad breitenverstellbar, schwenkbar und arretierbar. In 10 Positionen höhenverstellbar (130 mm), 100 mm breiten Verstellung, 1 Raster links und 1 Raster rechts 33°schwenkbar.	Durch die Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-Nacken-Muskulatur erreicht. Werkzeuglose Breitenverstellung erfolgt synchron (wird eine Armlehne verstellt, verschiebt sich die andere automatisch synchron dazu). Alle Verstellmöglichkeiten bequem im Sitzen möglich. Nach hinten abklappbare Armlehnen ermöglichen blitzschnellen Einsatz ohne mit dem Polster hängen zu bleiben.